



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на заказ насосной установки ГидроСи


Наименование объекта											
Местонахождение / Адрес объекта											
Назначение (Область применения)											
		Хозяйственно-питьевое водоснабжение									
		Горячее водоснабжение									
		Теплоснабжение - Холодоснабжение									
		Подача технологических сред									
		Пожаротушение		(выбрать нужное)		Спринклерное		Дренчерное		/	
Гидравлические характеристики											
Перекачиваемая среда		Вода				от +2 до 40°С					
		Другое				(формула, концентрация, плотность, вязкость, диапазон температур)					
Располагаемый напор на входе НУ		м.в.с.		минимальный				максимальный			
Необходимый напор на выходе НУ		м.в.с.		минимальный				максимальный			
Необходимый расход		м³/ч		минимальный				максимальный			
Температур перекачиваемой среды		°С		мин				макс			
								рабочая			
Особенности исполнения											
Способ регулирования		(выбрать нужное)		Ступенчатое включение насосов							
				Внешний частотный преобразователь							
				Насосы со встроенными регуляторами частоты							
Комбинация насосных агрегатов				Рабочих				шт.		Резервных	
										шт.	
Типы насосных агрегатов		(выбрать нужное)		Вертикальные							
				Горизонтальные							
				Малошумящие насосы с мокрым ротором							
				Другие							
Привод насосов											
Электрический двигатель		(выбрать нужное)		1х230 В/50Гц							
				3х380 В/50Гц							
				3х6000В/50Гц							
Взрывозащита				Класс взрывоопасной зоны							
				Категория и группа взрывоопасной смеси							
Дизельный двигатель											
Дополнительные опции											
Специальный диаметр коллекторов, Ду											
Байпасная линия с клапаном											
Гибкие компенсаторы к трубопроводам		Резиновые вставки		/		Металлические сильфоны					
Дополнительный гидробак: литров											
Фильтр сетчатый на входе											
Виброопоры											
Примечание											
Сведения о заказчике											
Организация											
Лицо, заполнившее опросный лист											
Контактный телефон / e-mail											

Опросный лист направлять по (812) 329-23-92 или pump@cintomail.ru
Горячая линия: (921) 429-48-94

Закрытое акционерное общество «СИНТО»

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ (812) 327-25-94
ПЕТРОЗАВОДСК (8142) 566-266
МОСКВА (495) 937-43-23

www.cinto.ru



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
ГидроСи

Варианты исполнений

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- Пожаротушение
- Циркуляция тепло- или холодоносителей
- Подача топлива и масел
- Подача технологических сред

Запорная и регулирующая арматура

- Шаровые краны
- Дисковые поворотные затворы
- Вентили
- Задвижки
- С ручным приводом
- С электроприводом

Обратные клапаны

- Чугун
- Нержавеющая сталь
- Цветные металлы
- Полимерные материалы

Насосные агрегаты

- Многоступенчатые центробежные
- Одноступенчатые центробежные
- Винтовые
- Роторные
- Вертикальные
- Горизонтальные
- Консольные
- Ин-лайн (патрубки в линию)
- Малошумящие
- Взрывозащищенные
- С электрическим мотором
- С дизельным приводом

Коллектора и трубопроводы

- Нержавеющая сталь
- Углеродистая сталь
- Полимерные материалы

Виброопоры

Система управления

- Внутреннее исполнение
- Уличное исполнение
- Дистанционное управление
- Система частотного регулирования
- Сертификация ПОЖТЕСТ

Гидроаккумуляторы

- Напорный гидрофор
- Промежуточный демпфер
- Преднапорная ёмкость

КИП

- Манометры
- Термометры
- Реле (прессостаты)
- Датчики
- Защита от сухого хода

Жокей-насос

для спринклерных систем


- Вертикальный многоступенчатый

Рама основание

- Нерж. сталь
- Углеродистая сталь
- Полимерные материалы

Доп. Опции

- Топливные ёмкости
- Байпасная линия
- Гибкие вибровставки
- Фильтр или сепаратор
- Расходомер
- Цвет окраски по заказу
- Контейнерное исполнение
- В ёмкости для подземной установки

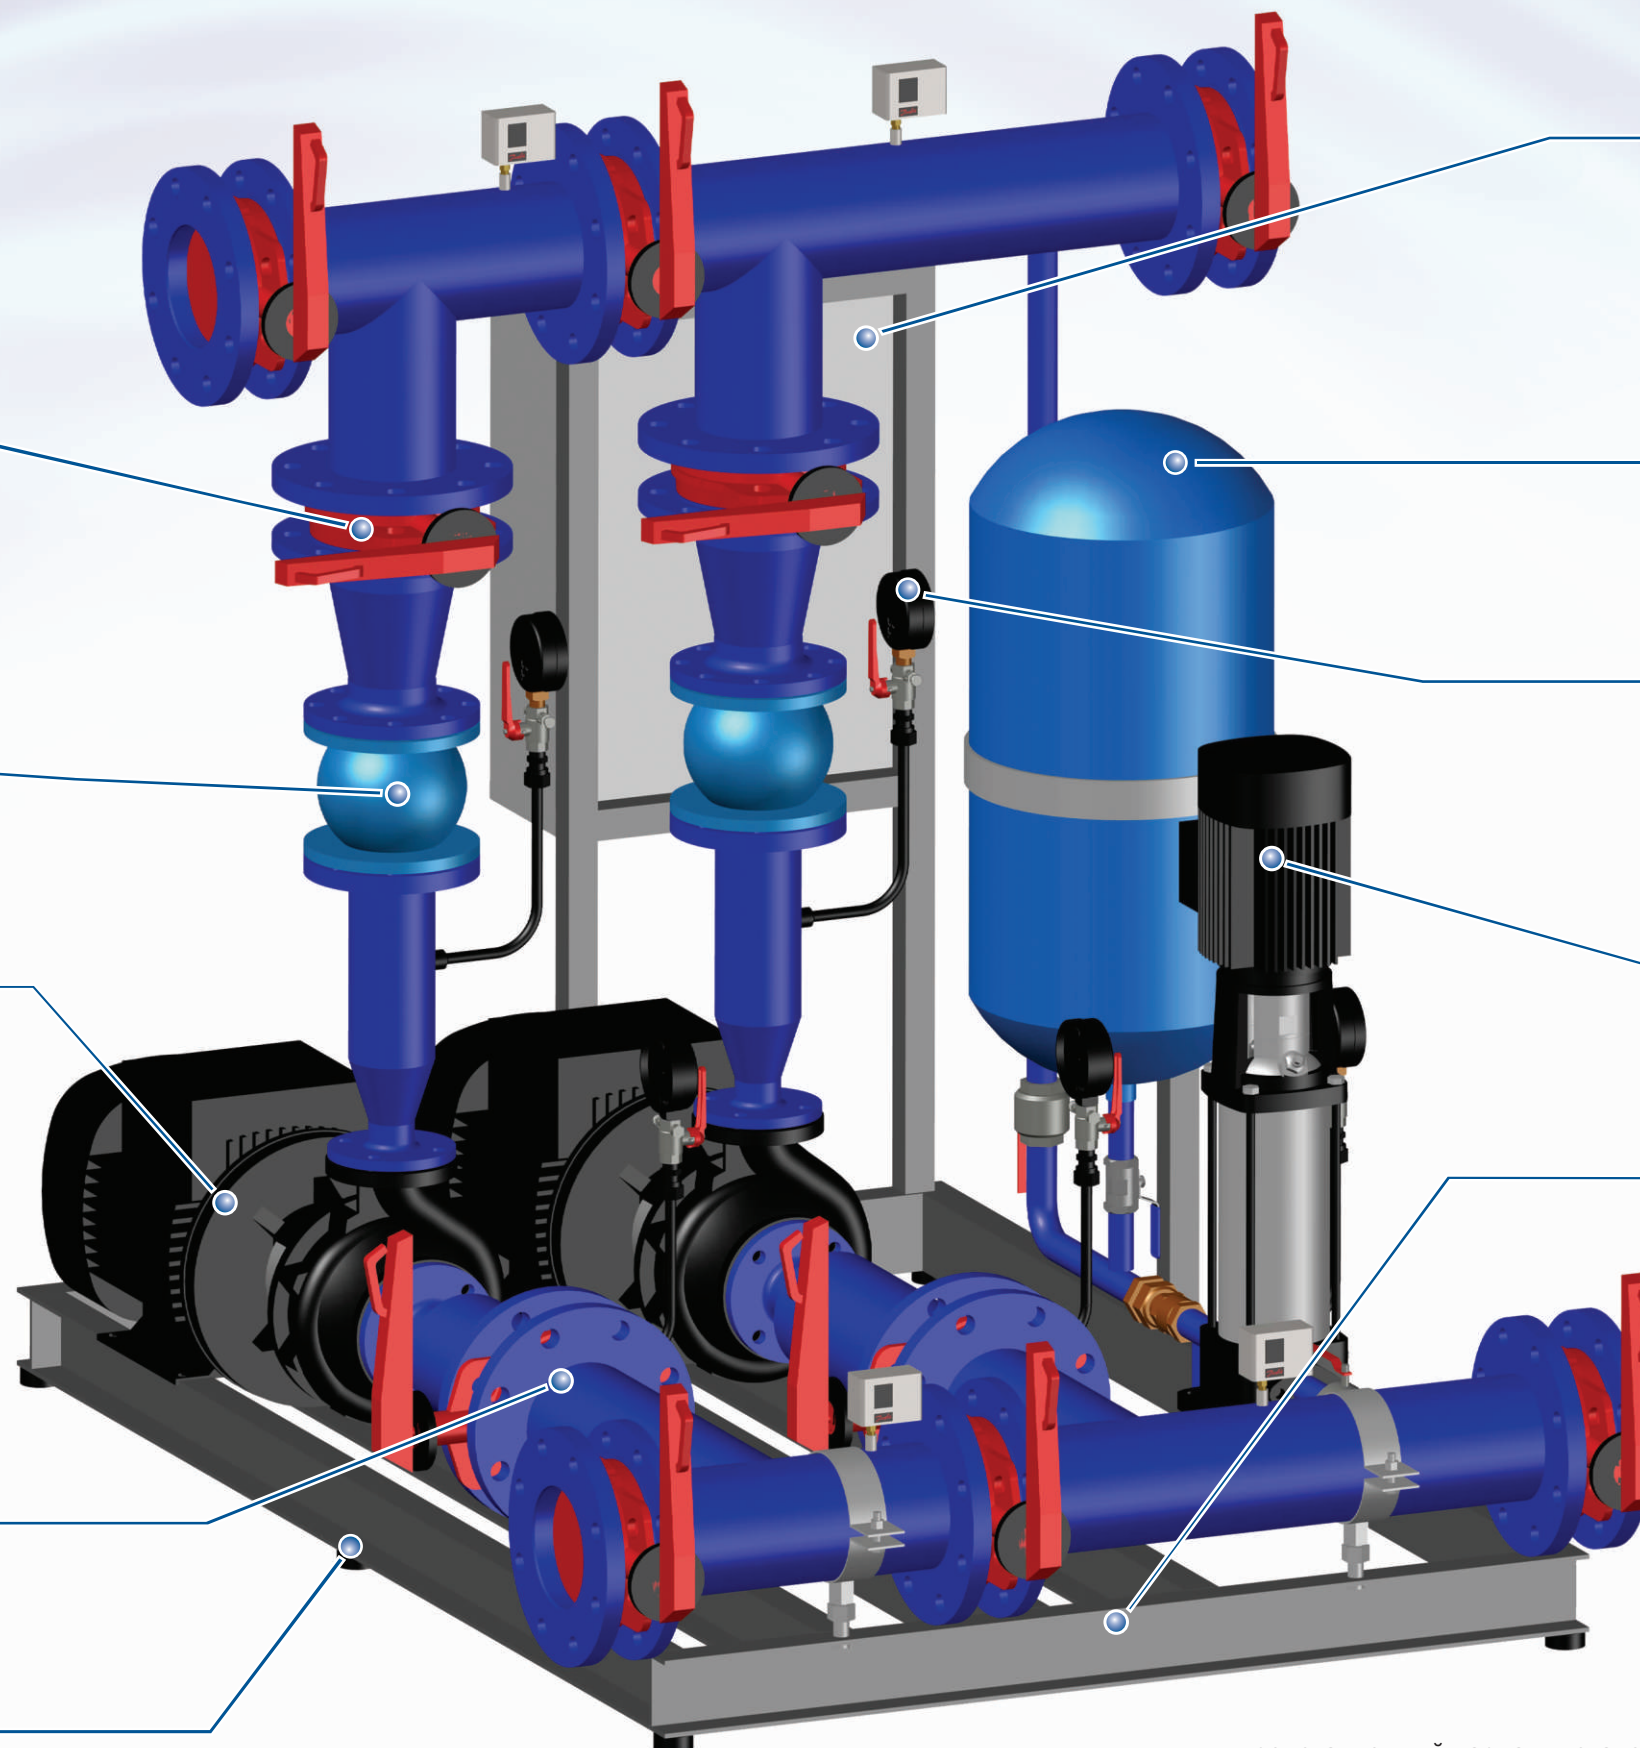

- представленный вариант установки для системы спринклерного пожаротушения ●

