


Наименование объекта			
Местонахождение / Адрес объекта			
Параметры электродвигателя			
Тип двигателя/кол-во			
Номинальная мощность двигателя, кВт			
Номинальное напряжение двигателя, В			
Номинальный ток двигателя, А			
Требования к щиту управления			
Пуск насосов	Прямой пуск	Пуск Звезда / Треугольник	Плавный пуск
Использование преобразователя частоты	НЕТ	ДА	Кол-во:
Каскадное управление	НЕТ	ДА	
Тип регулирования преобразователя частоты	По давлению	По перепаду давления	По температуре
Количество и диапазон датчиков давления /температуры, выходной сигнал	Кол-во		
	Диапазон, бар., С		
	Вых. Сигнал.		
Подвод кабелей электродвигателей к станции управления	Сверху	Снизу	
Климатическое исполнение		IP	
Режим управления			
Ручной режим управления	НЕТ	ДА	
Автоматический режим управления	НЕТ	ДА	
Дистанционное	НЕТ	ДА	
Передача данных	Modbus RTU (RS 485)	Другое	
Система индикации и диспетчерские сигналы			
Работа/ Авария насоса	НЕТ	ДА	
Выносной дисплей преобразователя частоты на дверцу шкафа	НЕТ	ДА	
Диспетчерский сигнал тип «сухой контакт»	НЕТ	ДА	Кол-во:
Дополнительные опции			
Наличие АВР питания	НЕТ	ДА	
Наличие системы АВР электродвигателей	НЕТ	ДА	
Мягкий пуск дополнительных электродвигателей (Устройство плавного пуска)	НЕТ	ДА	
Опция байпасирования системы (обходной контактор)	НЕТ	ДА	
Амперметр для каждого электродвигателя	НЕТ	ДА	
Контроль открытия/ закрытия задвижек	НЕТ	ДА	
Закрытия задвижек	НЕТ	ДА	
Универсальный свободно программируемый контроллер	НЕТ	ДА	
Touch Screen панель для управления и визуализации работы системы	НЕТ	ДА	
Примечания			
Сведения о Заказчике			
Организация			
Лицо, заполнившее опросный лист			
Контактный телефон / E-mail			

Опросный лист направлять по (812) 327-25-94 или drive@cintomail.ru

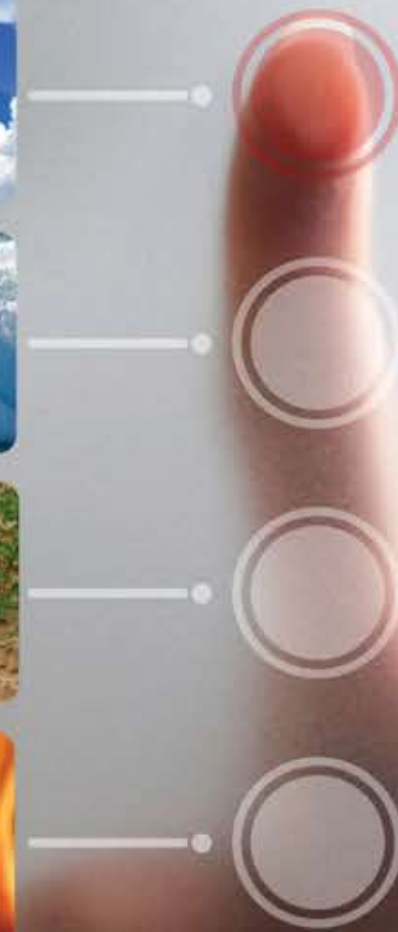

Щиты управления и защиты

СиТерМ